

I nostri servizi

-  **Progettazione** linee vita
-  **Consegne** in cantiere
-  **In cantiere** con voi
-  **Evasione** ordini 24/48 ore



Dove siamo presenti



Contatti

-  02 45701420
-  info@gesa-group.it
-  gesa-group.it



**VITI, TASSELLI
E RIVETTI PER
COPERTURE**

20
22

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE




Vite autoperforante a testa esagonale flangiata, indicata per supporti in ferro fino a uno spessore di 6mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE PUNTA RIDOTTA



Vite autoperforante a testa esagonale flangiata, indicata per la cucitura di due lamiere fino a uno spessore di 1 mm.

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA ESAGONALE

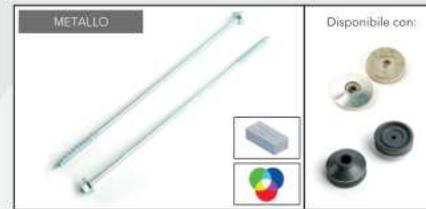

La vite per calcestruzzo a testa esagonale è un fissaggio indicata per i listoni o supporti su soletta in calcestruzzo.

VITE TX PER COPERTURE PIANE



Vite in acciaio zincato con rivestimento magni/argento per costruzioni in calcestruzzo, acciaio e legno.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE FORATURA 12MM



Vite autoperforante a testa esagonale finta rondella piana con doppio filetto, indicata per il fissaggio di pannelli su supporti con spessore massimo di 12mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE TX CON ALETTE



Vite autoperforante a testa svasata piana impronta tx con alette, indicata per il fissaggio di pannelli in verticale su supporti metallici oppure per il fissaggio di materiale legnoso su supporti metallici.

TASSELLO RAPIDO AD ESPANSIONE CONTROLLATA



Tassello rapido ad espansione controllata, indicato per il fissaggio su cemento armato. Il tassello è a battere.

TASSELLO NYLON A BATTERE PER LATTONERIA



Il tassello è caratterizzato da un corpo in nylon bianco o nero a rapida espansione e testa bombata, con vite in acciaio zincato, taglio pozidrive per lo smontaggio dall'ancoraggio al muro.

VITE PER LEGNO AUTOPERFORANTE



La vite per legno autoperforante a testa flangiata, è una tipologia di tirafondo idoneo anche al fissaggio su supporti in ferro, fino a ad uno spessore di 2mm. Questa vite permette di fissare pannelli metallici su supporti in legno, con una maggiore facilità e velocità di posa rispetto al tirafondo zincato non autoperforante.

VITE GIALLO TRUCIOLARE TESTA SVASATA PIANA TX



La vite giallo truciolare a testa svasata piana impronta tx, è una vite da carpenteria per legno, che si utilizza per accoppiare tra loro supporti in legno.

TASSELLO PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Il tassello è utilizzato per la messa in opera degli isolamenti detti comunemente a cappotto. Il fissaggio consiste in un tassello in PEHD mentre, per quanto riguarda il perno, presentiamo due versioni: in fibra di vetro o in acciaio.

TASSELLI PROLUNGATI IN NYLON E ACCIAIO



Tasselli leggeri ad avvitare; sono composti da una vite in acciaio zincato T30 e da un tassello in nylon con bordo svasato e zona di espansione prolungata.

VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE



La vite per legno a testa esagonale flangiata, è un tirafondo che permette di fissare pannelli metallici su supporti in legno. Il preforo non è necessario fino a 6/10 di acciaio zincato.

VITI INOX PER LEGNO



Vite in acciaio inox A2 a testa esagonale flangiata, indicata per il fissaggio di coperture in alluminio su legno.

RIVETTI A FIORE



Rivetto in alluminio con chiodo in acciaio zincato a testa larga. Deve il suo nome alla forma che acquisisce dopo l'applicazione, che garantisce un ottimo fissaggio anche su superfici diseguali.

RIVETTI A STRAPPO



Rivetto classico con rottura del chiodo. Sono concepiti per l'unione di tutti i tipi di materiali quando non richiede una forza di serraggio estremamente elevata.