

I nostri servizi

-  Progettazione linee vita
-  Consegne in cantiere
-  In cantiere con voi
-  Evasione ordini 24/48 ore



GESA
Soluzioni tecniche per l'edilizia

 02 45701420

 info@gesa-group.it

 gesa-group.it

SEDE OPERATIVA
Ge.Sa. Group Srl
Via Emilia, 27 - 20090 Buccinasco (MI)
Telefono 02 45701420
www.gesa-group.it
info@gesa-group.it

FILIALE DI PADOVA
Via Valsugana, 40/2
35010 S. Giorgio in Bosco (PD)
Telefono 049 9471718
veneto@gesa-group.it

FILIALE DI TORINO
Strada del Francese, 97/5010156
10156 Torino (TO)
Telefono 011 036 2593
torino@gesa-group.it

GESA
Soluzioni tecniche per l'edilizia

**VITI, TASSELLI
E RIVETTI PER
COPERTURE**

20
24

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE




Vite autoperforante a testa esagonale flangiata, indicata per supporti in ferro fino a uno spessore di 6mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE PUNTA RIDOTTA




Vite autoperforante a testa esagonale flangiata, indicata per la cucitura di due lamiere fino a uno spessore di 1 mm.

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA ESAGONALE

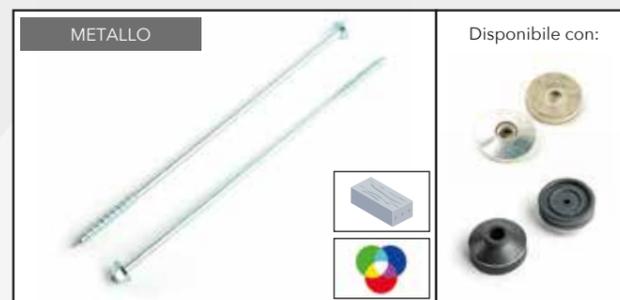

La vite per calcestruzzo a testa esagonale è un fissaggio indicata per i listoni o supporti su soletta in calcestruzzo.

VITE TX PER COPERTURE PIANE

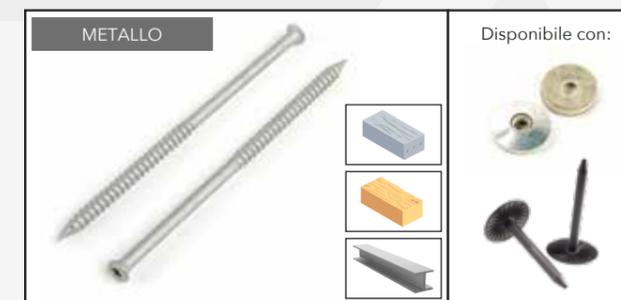

Vite in acciaio zincato con rivestimento magni/argento per costruzioni in calcestruzzo, acciaio e legno.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE FORATURA 12MM



Vite autoperforante a testa esagonale finta con doppio filetto, indicata per il fissaggio di pannelli su supporti con spessore massimo di 12mm.

VITE PER FERRO AUTOPERFORANTE PUNTA RIDOTTA EDS-B



Vite diametro 4,8 mm per il fissaggio su lamiera, con punta ridotta e impronta tx. Il materiale è acciaio zincato con rivestimento Magni-Silver (15 cicli Kesternich).

VITE PER CALCESTRUZZO TESTA ESAGONALE FLANGIATA FILETTO TRILOW




Vite indicata per il fissaggio su soletta calcestruzzo. La vite è dotata di filetto trilow per migliorare la tenuta all'interno del calcestruzzo. La vite è CE (ETA 20/0046, ETA 20/0494)

TASSELLO NYLON A BATTERE PER LATTONERIA



Il tassello è caratterizzato da un corpo in nylon bianco o nero a rapida espansione e testa bombata, con vite in acciaio zincato, taglio pozidrive per lo smontaggio dall'ancoraggio al muro.

VITE PER LEGNO AUTOPERFORANTE

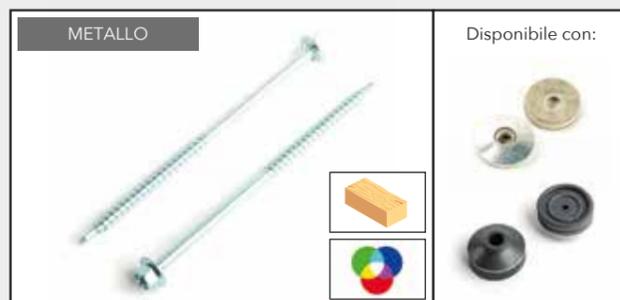

La vite per legno autoperforante a testa flangiata, è una tipologia di tirafondo idoneo anche al fissaggio su supporti in ferro, fino a ad uno spessore di 2mm. Questa vite permette di fissare pannelli metallici su supporti in legno, con una maggiore facilità e velocità di posa rispetto al tirafondo zincato non autoperforante.

VITE GIALLO TRUCIOLARE TESTA SVASATA PIANA TX



La vite giallo truciolare a testa svasata piana impronta tx, è una vite da carpenteria per legno, che si utilizza per accoppiare tra loro supporti in legno.

TASSELLO RAPIDO AD ESPANSIONE CONTROLLATA



Tassello rapido ad espansione controllata, indicato per il fissaggio su cemento armato. Il tassello è a battere.

TASSELLI PROLUNGATI IN NYLON E ACCIAIO



Tasselli leggeri ad avvitare; sono composti da una vite in acciaio zincato T30 e da un tassello in nylon con bordo svasato e zona di espansione prolungata.

VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE



La vite per legno a testa esagonale flangiata, è un tirafondo che permette di fissare pannelli metallici su supporti in legno. Il preforo non è necessario fino a 6/10 di acciaio zincato.

VITI INOX PER LEGNO



Vite in acciaio inox A2 a testa esagonale flangiata, indicata per il fissaggio di coperture in alluminio su legno.

RIVETTI A FIORE



Rivetto in alluminio con chiodo in acciaio zincato a testa larga. Deve il suo nome alla forma che acquisisce dopo l'applicazione, che garantisce un ottimo fissaggio anche su superfici diseguali.

ANCORANTE METALLICO TESTA ESAGONALE



Ancorante indicato per carichi medio pesanti su supporti compatti. La particolare struttura della schermatura ne permette un'ampia capacità di espansione rendendone possibile l'utilizzo anche su supporti semipieni.