

I nostri servizi

-  **Progettazione linee vita**
-  **Consegne in cantiere**
-  **In cantiere con voi**
-  **Evasione ordini 24/48 ore**



GESA
Soluzioni tecniche per l'edilizia

 02 45701420

 info@gesa-group.it

 gesa-group.it

SEDE OPERATIVA
Ge.Sa. Group Srl
Via Emilia, 27 - 20090 Buccinasco (MI)
Telefono 02 45701420
www.gesa-group.it
info@gesa-group.it

FILIALE DI PADOVA
Via Valsugana, 40/2
35010 S. Giorgio in Bosco (PD)
Telefono 049 9471718
veneto@gesa-group.it

FILIALE DI TORINO
Strada del Francese, 97/5010156
10156 Torino (TO)
Telefono 011 036 2593
torino@gesa-group.it

GESA
Soluzioni tecniche per l'edilizia



**LINEE VITA PER
COPERTURE CIVILI
E INDUSTRIALI**

GANCIO ITAL-EG TIPO A




Sistema anticaduta di tipo A, da installare su lamiere grecate o pannelli sandwich. Il dispositivo di ancoraggio è in alluminio, bidirezionale e certificato per 1 operatore.

SLIDE TIPO C



Sistema anticaduta di tipo C, da installare su lamiere grecate o pannelli sandwich. E' un elemento in acciaio inox (AISI 304), certificato per 3 operatori e dotato di assorbitore e tenditore interni all'elemento.

GANCIO TH TIPO A

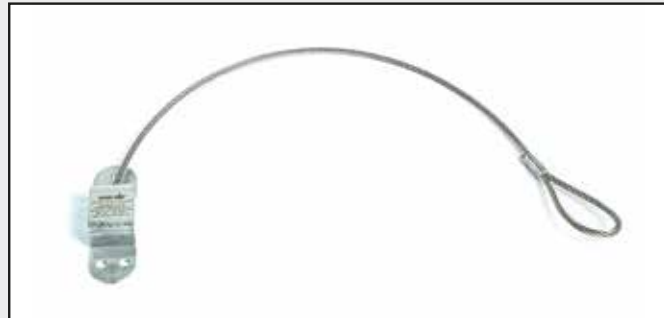

Sistema anticaduta di tipo A, da installare su coperture civili. Elemento di ancoraggio unidirezionale in acciaio inox certificato per 2 operatori.

BINARIO TIPO D



Sistema anticaduta di tipo D, da installare su coperture piane o superfici inclinate. E' composto da una serie di elementi dal cui assemblaggio si ottiene una linea di ancoraggio rigida. Il binario è in alluminio, su cui scorre un carrello certificato per due operatori.

PALETTO MM TIPO C



Sistema anticaduta di tipo C. Elemento in acciaio inox, può essere posizionato su un solaio in cemento armato o su una trave in cemento armato/legno/acciaio. Il prodotto è certificato per l'utilizzo contemporaneo da parte di 3 operatori. Il paletto è disponibile nelle versioni di altezza 30 cm o 50 cm.

RK TIPO C



Sistema anticaduta di tipo C da installare su lamiere continue. Si tratta di un elemento in acciaio inox, che è certificato per numero 3 operatori. Il fissaggio delle diverse tipologie di lamiera continua avviene mediante appositi morsetti in dotazione al dispositivo. L'elemento RK deve essere posizionato sulla falda della copertura. L'interasse dei dispositivi è certificato per una distanza massima tra gli elementi di 15 metri.

AG TIPO C



Sistema anticaduta di tipo C, da installare su lamiere aggraffate. Si tratta di un elemento in acciaio inox (AISI 304), che è certificato per numero 3 operatori. Il fissaggio alla lamiera aggraffata avviene mediante appositi morsetti in dotazione al dispositivo.

SMB TIPO C



Elemento di ancoraggio unidirezionale, in acciaio inox (AISI 304) certificato per numero 2 operatori. I dispositivi possono essere installati in verticale e/o orizzontale in corrispondenza di strutture in cemento, acciaio e legno.

Ge.Sa. realizza linee vita in tutta Italia: l'azienda, che opera con professionalità da oltre 40 anni è nota per la produzione di linee vita tipo A,C e D oltre che proporre una vasta scelta di dispositivi anticaduta. L'apparato di aggancio della linea vita può essere mobile, in presenza di edifici prefabbricati, o fisso, in previsione di manutenzioni future. L'azienda si occupa della realizzazione di linee vita che si attengono alle norme stabilite dalla Uni En 795/2012 ed Uni 11578/2015, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ai sistemi di anticaduta.

