


CANOTTO A INDUZIONE REGOLABILE


Canotto di fissaggio progettato per offrire una soluzione robusta e versatile per l'ancoraggio di membrane impermeabili e materiali isolanti.



DISEGNO TECNICO

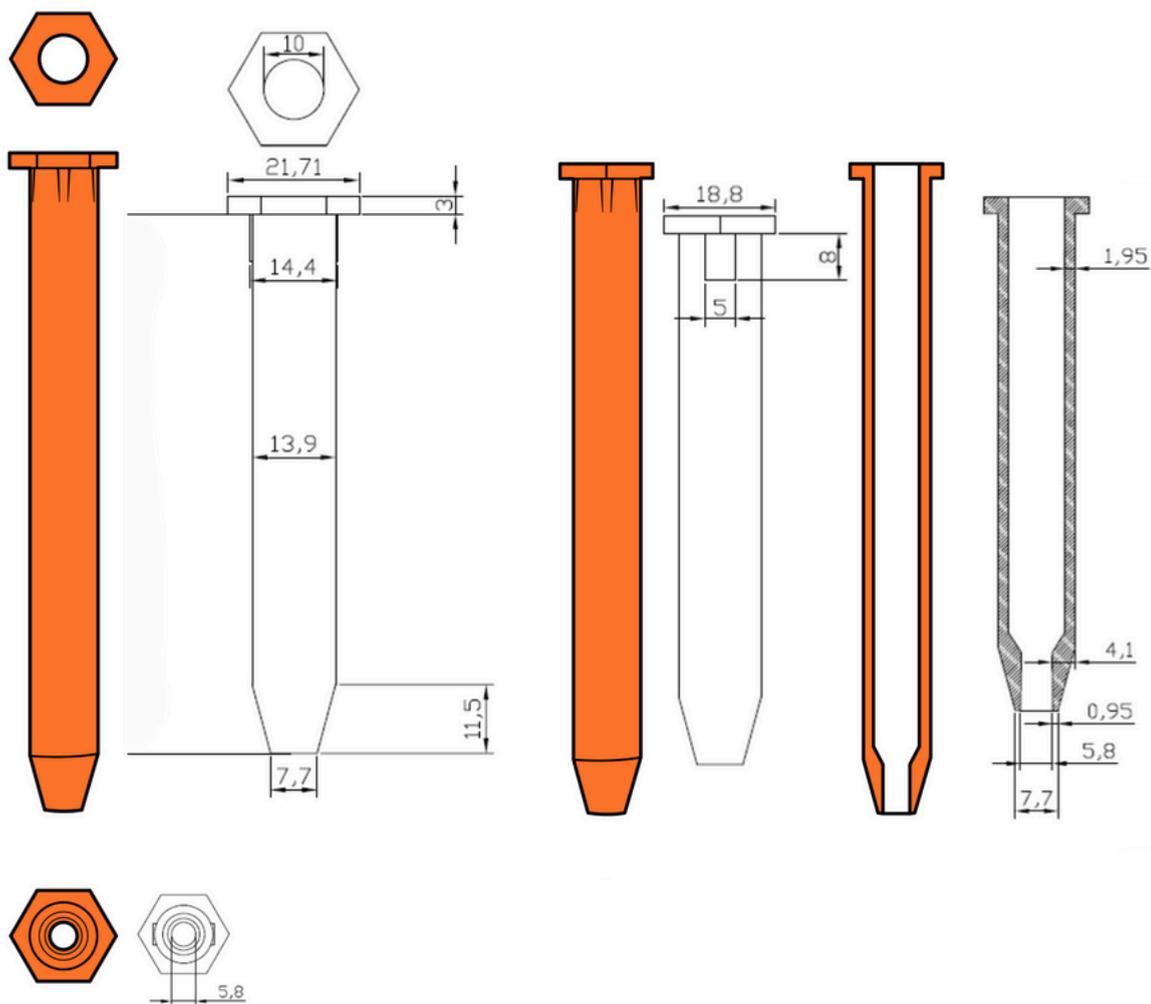

CARATTERISTICHE TECNICHE

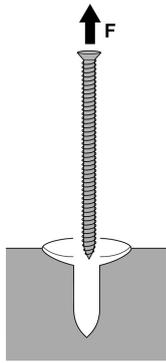

Sfilamento
1110 N

PRODOTTI DA ABBINARE



Codice	Descrizione	Diametro	Misura
004953	Efhd tutto filetto	6,3	90
004954	Efhd tutto filetto	6,3	120
004955	Efhd tutto filetto	6,3	160
004956	Efhd tutto filetto	6,3	180
005749	Efhd tutto filetto	6,3	210
005748	Piastra a induzione tonda 80 x 0,8 H 6 Foro 15mm		

SCHEMA MONTAGGIO

